


**Serie 4, Placa de inducción, 60 cm,
Negro, sin perfiles
PID631BB5E**

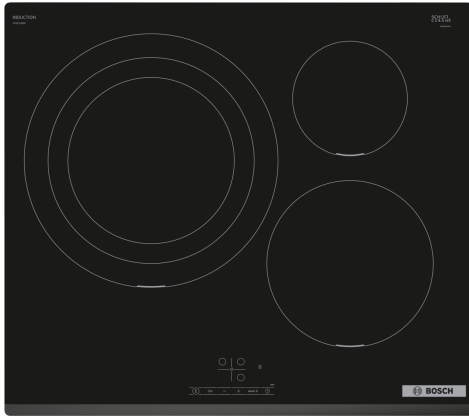

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- 17 niveles de potencia en cada zona
- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Inicio rápido:** solo tienes que seleccionar el nivel de potencia deseado.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrible
 Fuente energética: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:592 mm
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): 51 x 592 x 522 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 753 x 603 mm
 Peso neto: 12.4 kg
 Peso bruto:14.6 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie:Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242005320752
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz



Serie 4, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PID631BB5E

Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona gigante triple: zona extragrande para recipientes de hasta 32 cm de base.
- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones de la placa

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- Función Inicio Automático
- Función Memoria

Diseño

- Terminación bisel delantero

Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Apaga todas las zonas de cocción con sólo pulsar un botón.
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Instalación

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.
- Cable de conexión: 1.1 m, connected to terminal block

Serie 4, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PID631BB5E


Dimensiones en mm

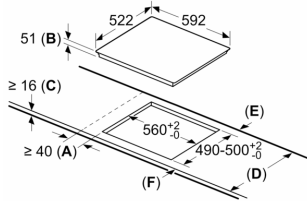

- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

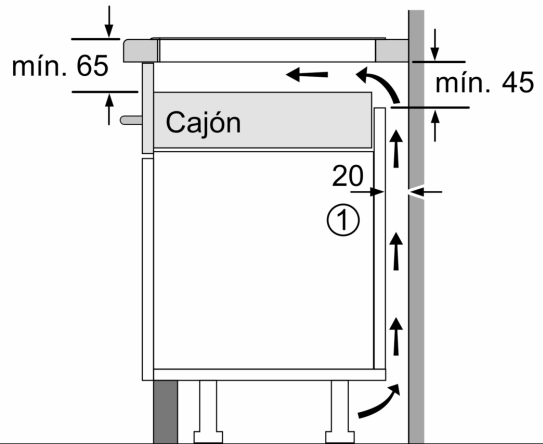


- ① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

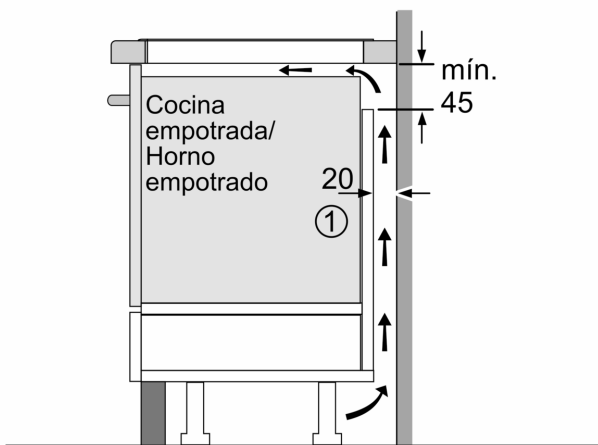

- ① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

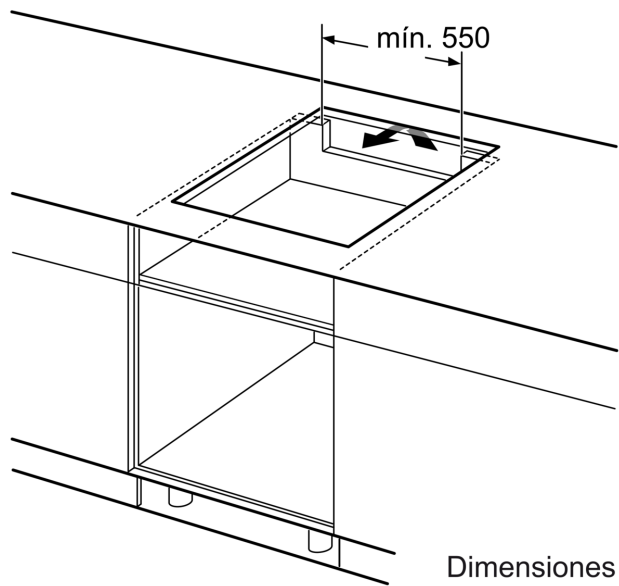

Dimensiones en mm