




Los pies de pilar PPJRE se recomiendan para realizar pequeñas estructuras como vallas de jardín. Pueden desmontarse con gran facilidad y están especialmente adaptados para construir estructuras provisionales. El PPJRE está diseñado para clavarse.

CARACTERÍSTICAS

Materia

- Acero DD11 según NF EN 10111
- Acabado galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461

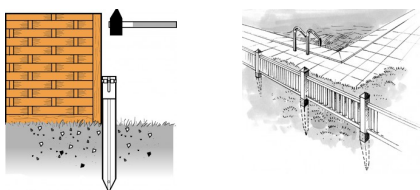

APLICACIONES





Campos de aplicación

- Fijación de vallas
- Fijación de estructuras ligeras para el jardín
- Fijación de estructuras provisionales


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

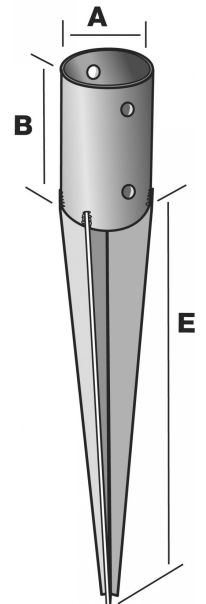


Modelo	Tipo de Pilar	Dimensiones (mm)				Agujeros
		A	B	E	Esp. cuerpo	Cuerpo
PPJRE80/750	Rond	81	165	585	2	4 ø10.5
PPJRE100/750		101	165	585	2	4 ø10.5

GALERÍA HD

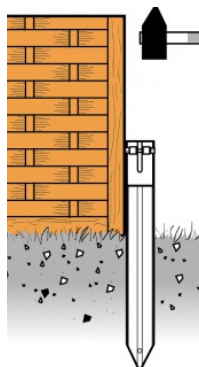

Fixation de palissades à enfoncer dans le sol



Fixation de clôtures à enfoncer dans le sol

INSTALACIÓN



Fijaciones

Pilar :

- Pernos
- Tirafondos LAG Ø10 mm

Mise en garde

La gama de productos para jardín no debe utilizarse para aplicaciones estructurales en las que existan fuerzas importantes (p. ej., debidas al viento). Además, las estructuras deben diseñarse e instalarse correctamente, con el fin de garantizar que puedan soportar la aplicación de cargas laterales generadas por el viento (p. ej., con contrafuertes).

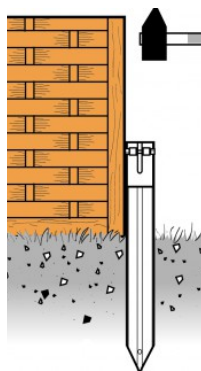

Fixation de
clôtures à
enfoncer dans
le sol

Fixation de
palissades à
enfoncer dans
le sol