

MCM 1505

EMBUTIR 1 PUNTO - PALANCA Y PICAPORTE REVERSIBLE - C


Cerradura de embutir de 1 punto con picaporte reversible sin balancín, accionado con la manilla y con cilindro serie C.



FICHA TÉCNICA

Tipo de Cerradura	De un Punto,
Tipo de Accionamiento	Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro
Elementos de Cierre	Palanca y Picaporte
Tipo de Cierre	Perfil C
Cilindro Recomendado	C
Nº de vueltas	1
Número Estándar de Llaves	3
Dimensiones de la caja (mm)	Altura 122 x Espesor 16
Distancia de Entrada Con Frente	35, 45
Distancia Entre los Ejes del Cilindro y la Nueca (mm)	47
Tipo de Nueca	Nueca estándar
Nueca (mm)	8
Dimensiones del frente (mm)	Longitud 170 x Anchura 23 x Espesor 3
Forma del Frente	Plano
Caja	Acero, Galvanizado
Frente	Material: Acero, Acabado: Latonado, Niquelado, Bicromatado, Latón
Picaporte Reversible	Sí
Proyección del Picaporte (mm)	10
Accionamiento de la Palanca	Estándar
Proyección de la Palanca (mm)	12
Peso Neto (kg)	0.6
Cantidad Estándar de Empaquetado	1
Cantidad de Empaquetado Industrial	30
Embalaje Estándar	Caja

MCM 1505

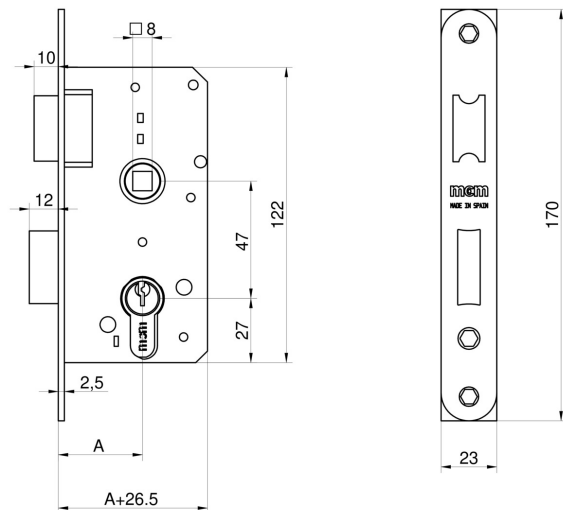

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios Incluidos

Cilindro, Escudo, Cerradero

BENEFICIOS

- El picaporte es reversible lo que permite cambiar de mano la cerradura de una forma sencilla.
- Esta cerradura presenta una alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.
- Disponible en múltiples medidas de entrada para adaptarse a los requerimientos de la puerta.